


Służą do oddzielania ziarna od słomy, kłosów i plew.

Stosowane są w maszynach do sprzętu zboża

WK - sita o oczkach mijanych równolegle do krótszego boku "e"

WD - sita o oczkach mijanych równolegle do dłuższego boku "c"

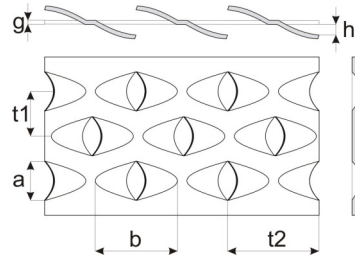

Wymiary					Grubość blachy	
a	b	h	t1	t2	1	1,5
mm						
16±0,6	25±0,8	10-0,8	16±0,5	30±0,5	x	
22±0,8	40±1	13±1	22,5±0,5	45±0,5	x	x
26±0,8	45±1	15±1	25±0,5	48±0,5	x	x

Maksymalny format blachy - 1000 x 2000 mm, wielkość obrzeża 40 ÷ 50 mm.

Istnieje możliwość wykonania sit z innej grubości i gatunku materiału po uprzednim uzgodnieniu z wytwórcą.

L.p.	Symbol wyk.	Układ	Wymiar otworów	t1	t2
1	TD-172	W	10 x 16 x 25		
2	TD-169	W	13 x 22 x 40		
3	TD-165	W	15 x 26 x 45	48,00	40,00