


Służą do przesiewania i sortowania materiałów ziarnistych.  
 WK - sita o oczkach mijanych równolegle do krótszego boku "e"  
 WD - sita o oczkach mijanych równolegle do dłuższego boku "c"

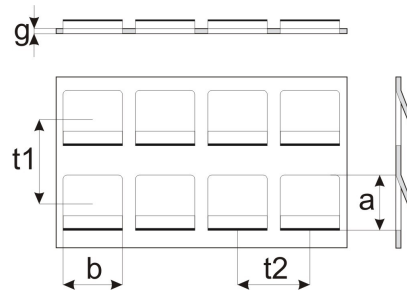

Wymiary				Grubość blachy	
a	b	t1	t2	1	1,5
mm					
5±0,5	13±0,8	10±0,5	17,5±1	x	x
6±0,5	27±1,3	10±0,5	35±1	x	x

Maksymalny format blachy - 1250 x 2500 mm, wielkość obrzeża 20 ÷ 30 mm.  
 Istnieje możliwość wykonania sit z innej grubości i gatunku materiału po uprzednim uzgodnieniu z wytwórcą.

L.p.	Symbol wykr.	Układ	Wymiar otworów	t1	t2
1	TB-222	P	5 x 13 /30°	17,50	10,00
2	TB-902	P	5 x 20 /30°	25,00	10,00
3	TW-258	P	6 x 27 /30°	35,00	10,00